





### ダイヘンサブマージアーク溶接機 キロニー倣い組込み BDシリーズ

ベストセラードイヘンのオートメルトを自動機に、  
実績あるキロニーの倣いで高能率・高品質溶接

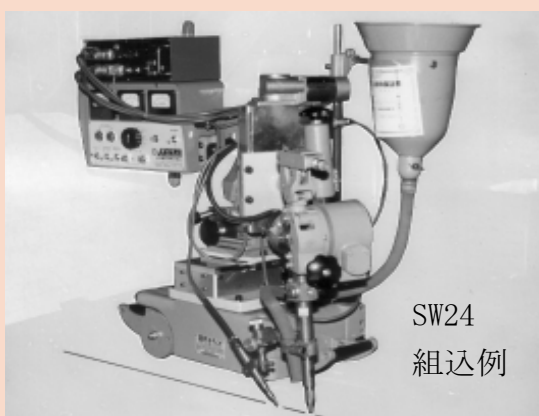

SW24  
組込例

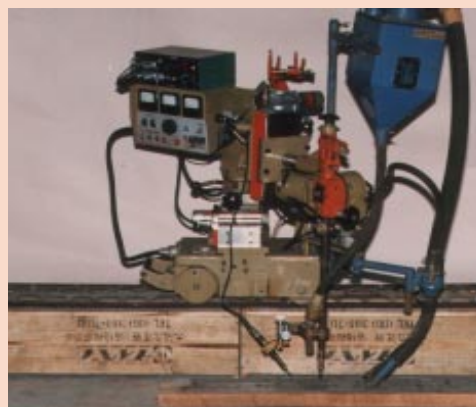

SW252  
組込例

β：専用化機器

キロニーの倣いは、登録特許製品です


オートメルト型式	SW24 (シングル)	SWT24 (タンデム)	SW252 (シングル)
倣いセット	NC10-100/200	NC20-100/200	専用ブーム倣い
ワーク終端検知			倣いセンサにて検知
オプション	標準倣いストローク100/200mmの変更 75kg巻きワイヤリール搭載型 神鋼FC8/16セット組込み型 ワーク端末検知自動終了シーケンス組込み型 センサシフト軸取付など		



**倅い付き直線全自動溶接装置  
ウェルドランナーシリーズ PA型**

ボタンひとつの簡単操作、ワーク端で自動停止

直線溶接の定番、  
簡単・高能率  
全自動溶接装置

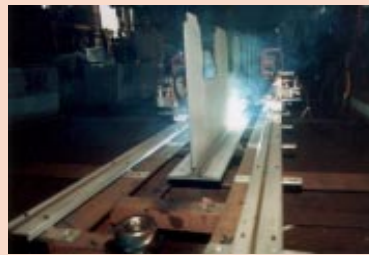

キロニーの倅いは、登録特許製品です

型 式	PA1	PA2/PA2A	PA201/PA201A
倅いセット	NF3 型 100mmストローク	NF5 型 150mmストローク	NF5 型 150mmストローク
走行レール	DR100型(長さ2m)	DR150型(長さ2m)	
オシレート	PA2A/PA201A型=OF15型オシレート付き		
オプション	高速原点復帰機能(原点リミットスイッチ) ケーブルベア 倅い検知器水冷カバー 電流検出リレー出力無し溶接電源への組込み 上進溶接用バルンサー		