

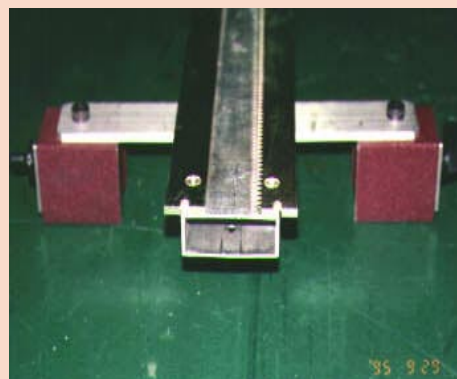


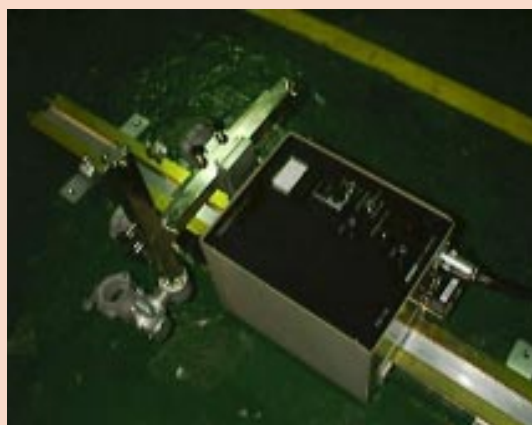

**可搬式直線自動溶接装置
ウェルドスプリンター PB型**

簡単に運べて、ボタンひとつで溶接開始/停止、
軽量・簡単・ローコスト自動直線溶接装置

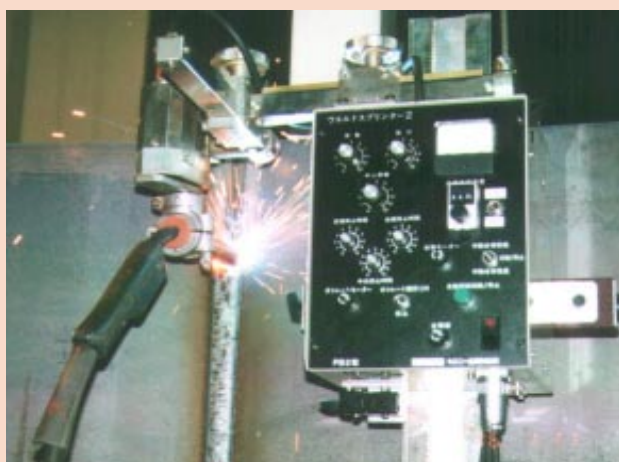

β：専用化機器

型 式	PB11	PB21
オシレータ		0J41 型 振数 / 振巾 / 左・右・中央停止
レール	専用80mm巾レール・長さ 1.8 m・マグネット4個付き	
溶接シーケンス	アーク発生に連動して自動走行(・オシレート)開始	
トーチ調整	ラックアジャスターHL22-200により、上下/左右各200mm	
走行速度	65~650mm/min	
オプション	走行レール延長	



**倣い付きタンデムサブマージ直線全自動溶接装置
Hメルトランナー PC1型**

ボタンひとつの簡単操作、ワーク端で自動停止
簡単・高能率全自動溶接装置



キロニーの倣いは、登録特許製品です

型 式	PC1
倣い機能	NF型オートガイド 上下・左右移動ストローク各300mm
搭載溶接機	ダイヘンタンデムサブマージ溶接機 SWT24
走行速度	100~3000mm/min
溶接ソース	倣い・溶接起動操作後自動溶接、ワーク終端検知で自動終了
オプション	フラックス自動散布・自動回収 75Kg巻きワイヤリール搭載