



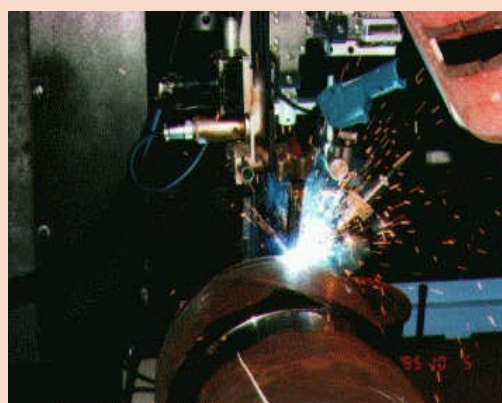

マニプレーター長尺倣い付き 汎用回転溶接装置 PH型

長尺のマニプレーターがそのまま倣い軸に、
適用範囲の広い、簡単・ローコスト回転溶接装置

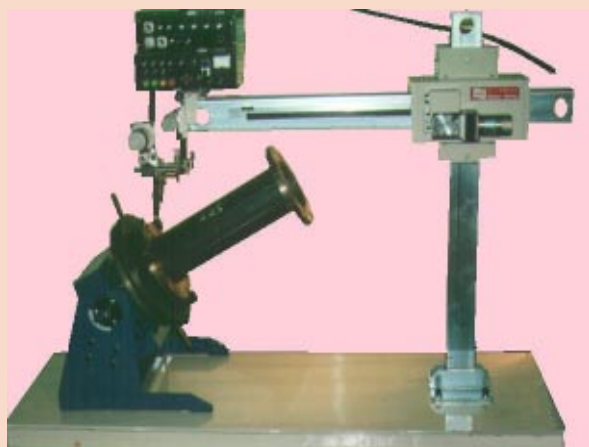

β：専用化機器


キロニーの倣いは、登録特許製品です

型 式	PH3-400/-600/-1000	PH31-400/-600/-1000
回転機構	専用ポジションナ付属	外部機構へ正転／逆転信号出力
マニプレーター	MF 型オートマニプレーター 400/600/940mmストロークより選択	
1回転検出	ポジションナ原点リミットスイッチにより	
オシレータ	OF15型首振り式オシレータ	
オプション	手元操作リモコン TIG仕様(TIGワイヤ送給・AVCユニット)	
その他	倣い機能・電動軸無し簡易装置もあります。 ポジションナ原点リミット検出回転溶接とタイマ設定時間溶接を選択 アーク起動に連動して、回転・オシレータ・ワイヤ送給信号出力	



アーク電圧／電流フィードバック式
AVC／ACCユニット

アーク電圧／電流を計測してアーク長を自動調整
簡単・高精度・高機能ユニット

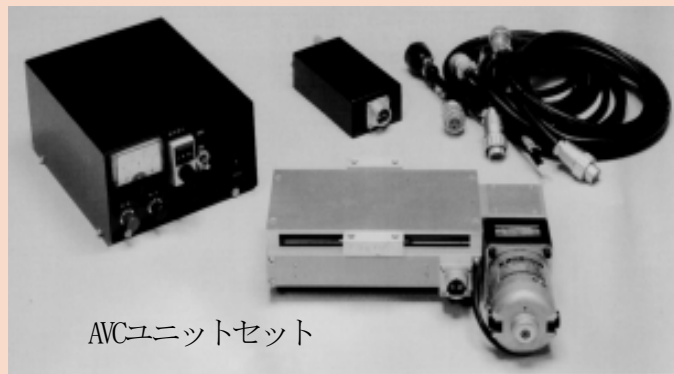

AVCユニットセット



ACCユニット電流検出器

γ：補助・周辺装置
I：システム化対応ユニット

	AVCユニット	ACCユニット
型 式	AF30D/AG30D-100/P-100/PC-100	AI100-100/300-100/500-100
検出 I/F	高周波フィルタ-CAHF4型	電流検出箱CAIF-100/300/500
用 途	AF：ポット適用超小型 AG：TIG 溶接 (AG30D-100) プラズマ溶接 (AG30P-100) プラズマ切断 (AG30PC-100)	AI100：100アンペア以下溶接適用 AI300：300アンペア以下溶接適用 AI500：500アンペア以下溶接適用
オプション	リモコンCAR1-30型 (ON/OFF 操作, 上下手動操作: 3mケーブル付き) 機能動作有効電圧／電流範囲設定型 システム組込み型オープンフレーム制御	